


# Rückezangen KL

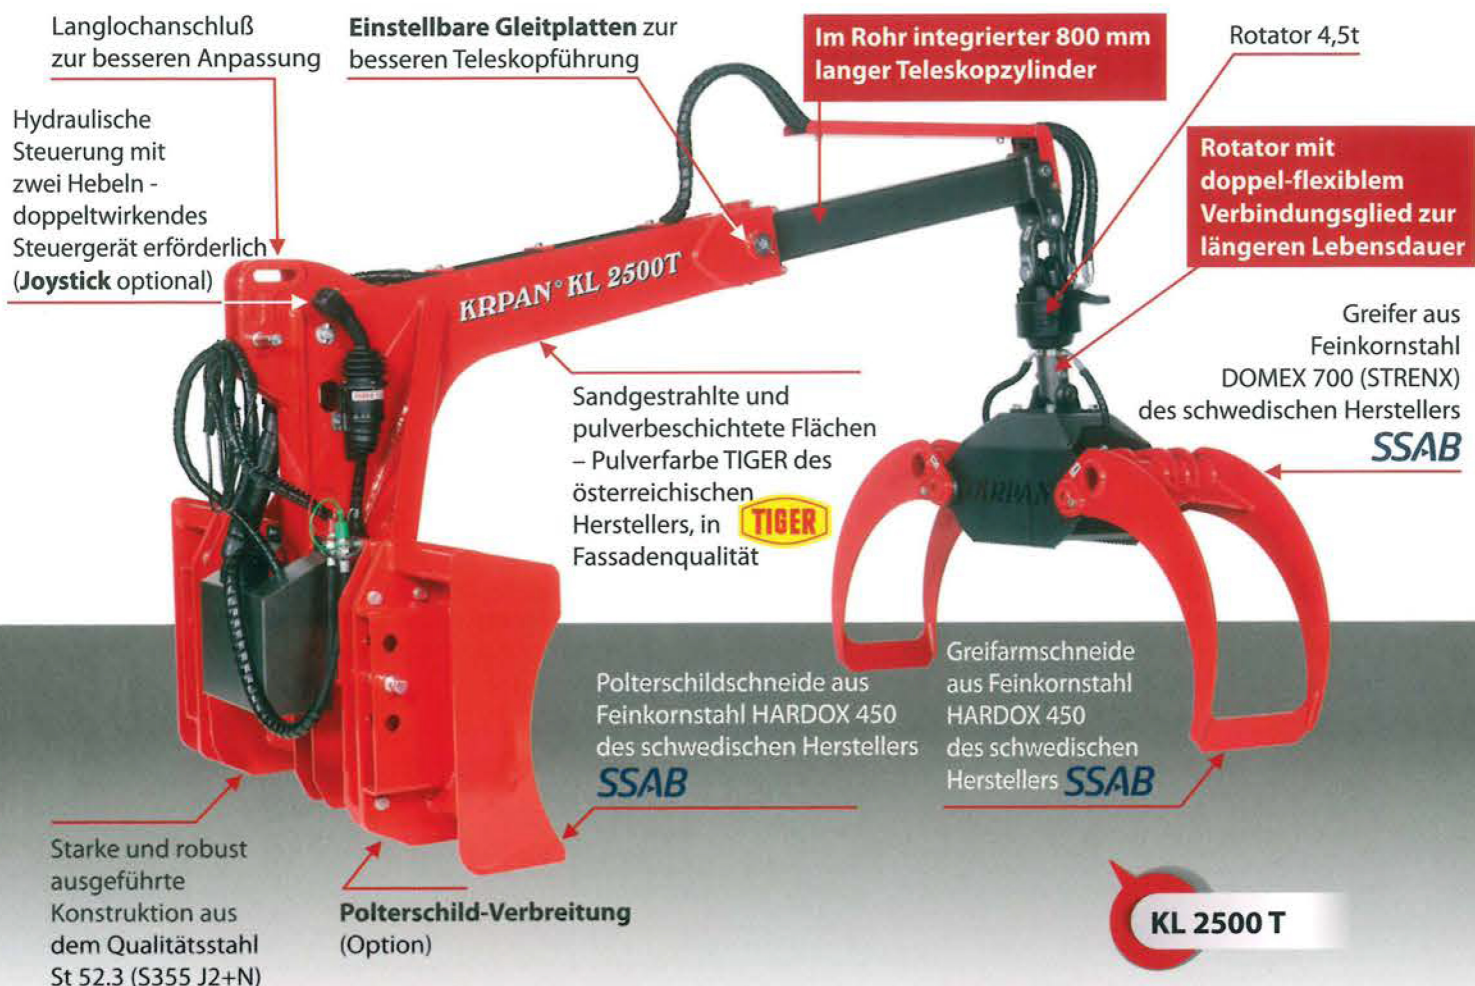

TYP	KL 2200	KL 1500 FF	KL 2500 F	KL 2500 T	KL 2500 TG
Eigengewicht (kg)	336	304	434	489	568
Breite (mm)	1520	1080	960	960	960
Höhe (mm)	900	906	1300	1350	1350
Länge - in geschl. Zustand (mm)	1600	900	1350	1400	1410
Reichweite (ohne Zangen)	1560	850	1310	2110	2110
Tragbarkeit (kg)	3000	1500	2500	2500**	2500**
Dreipunktbock mit Rückeschild	serienmäßig	/	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Verbreitung 320 mm beidseitig	/	/	optional	optional	optional
Dreipunktaufnahme Kategorie	II	Euro Aufnahme für Frontlader	II (mit Verbreitung III)	II (mit Verbreitung III)	II (mit Verbreitung III)
Teleskoparm - hydraulisch	/	/	/	serienmäßig	serienmäßig
Empfohlere Traktorleistung (kW/PS)	40-90 / 54-122	40-90 / 54-122	40-90 / 54-122	40-90 / 54-122	40-90 / 54-122
Doppel-flexibles Verbindungsglied	/	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Schwenkwinkel beidseitig	S (+, - 40°)	/	/	/	S (+, - 40°)
Steuerung mit Traktorhydraulik	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	/	/
Steuerung mit mechanischem Joystick	optional	/	optional	serienmäßig	serienmäßig
Steuerung mit elektrischem Joystick	optional	/	optional	optional	optional
Öffnungsweite min/max (cm) und Schließkraft	10/220; 70 kN (S)	7/150; 100 kN (S) 8/170; 110 kN (O)	8/170; 110 kN (S) 10/220; 130 kN (O)	8/170; 110 kN (S) 10/220; 130 kN (O)	8/170; 110 kN (S) 10/220; 130 kN (O)
Endlos-Rotator 45 kN	/	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Endlos-Rotator 55 kN	/	optional	optional	optional	optional
Max. Arbeitsdruck (bar)	200	200	200	200	200

S - serienmäßig, O - optional  
 \*\* 1500 kg bei ausgefahrenem Teleskop

Messingleitbüchsen des deutschen Herstellers "WIELAND", lange Lebensdauer  
**Wieland**

Zwei Zylinder zur Zangenarmschwengung links und rechts; Schwenkbereich +/- 40°, für gleiche Kraft und Geschwindigkeit beidseitig

Einstellbare Gleitplatten zur besseren Teleskopführung

Im Rohr integrierter 800 mm langer Teleskopzylinder

Langlochanschluß zur besseren Anpassung

Hydraulische Steuerung mit zwei Hebeln - doppelwirkendes Steuergerät erforderlich (Joystick optional)

Rotator 45 kN

Rotator mit doppel-flexiblem Verbindungsglied zur längeren Lebensdauer

Sandgestrahlte und pulverbeschichtete Flächen - Pulverfarbe TIGER des österreichischen Herstellers, in Fassadenqualität



Greifer aus Feinkornstahl DOMEX 700 (STREX) des schwedischen Herstellers **SSAB**

Starke und robust ausgeführte Konstruktion aus dem Qualitätsstahl St 52.3 (S355 J2 + N)

**Polterschild-Verbreiterung** (Option)

Polterschildschneide aus HARDOX 450 des schwedischen Herstellers **SSAB**

Greifarmschneide aus Feinkornstahl HARDOX 450 des schwedischen Herstellers **SSAB**

**KL 2500 TG**

