



# Energieholzaggregat KS

TYP	KS 200
A (mm)	max. $\varnothing$ 200
B (mm)	730
C (mm)	977
D (mm)	1160
E (mm)	695
F (mm)	843
G (mm)	657
H (mm)	259
I (mm)	193
J (mm)	973
K (mm)	580

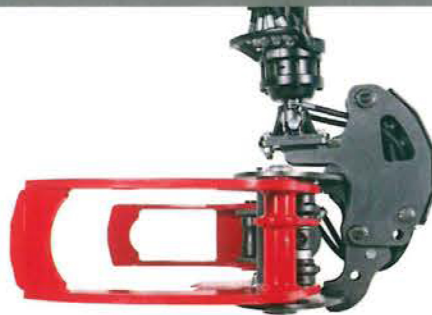

TYP	KS 200
Öffnungsweite (mm)	730
Max. Schnittdurchmesser mit einem Schnitt (mm)	200
Höhe geöffnet/geschlossen (mm)	1200/790
Breite geöffnet/geschlossen (mm)	960/690
Betriebshöhe (mm)	571
Eigengewicht (kg)	170
Schneide	Feinkornstahl HARDOX 450
Empfohlener Druck (bar)	170-210
Max. Druck (bar)	250
Empfohlener Öldurchfluß (l/min)	Mehr als 20

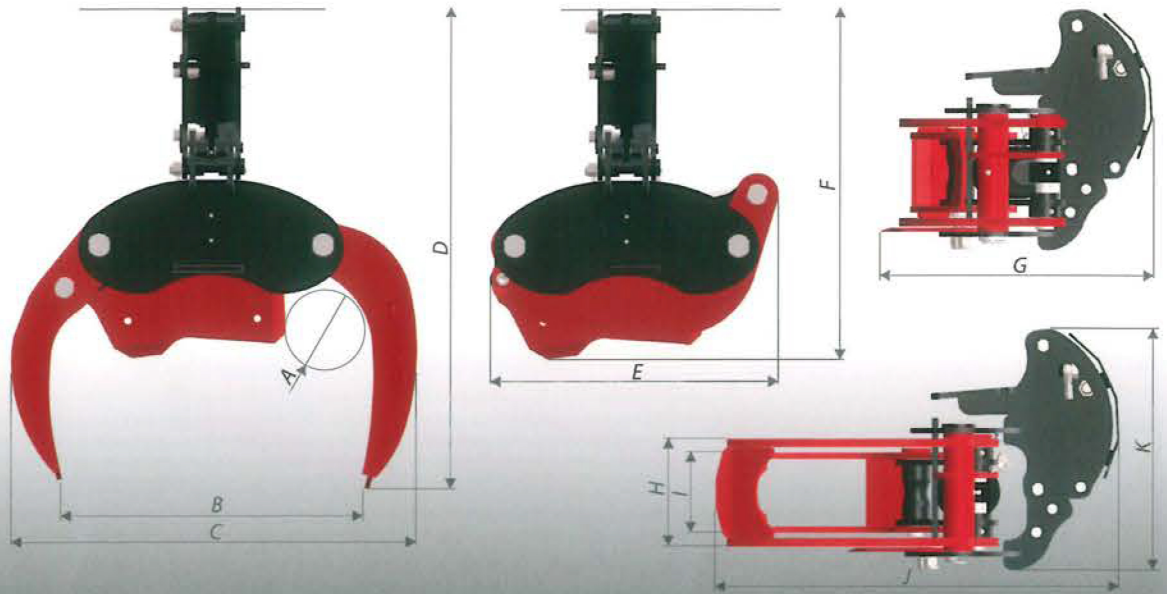