




Sägespalter CS

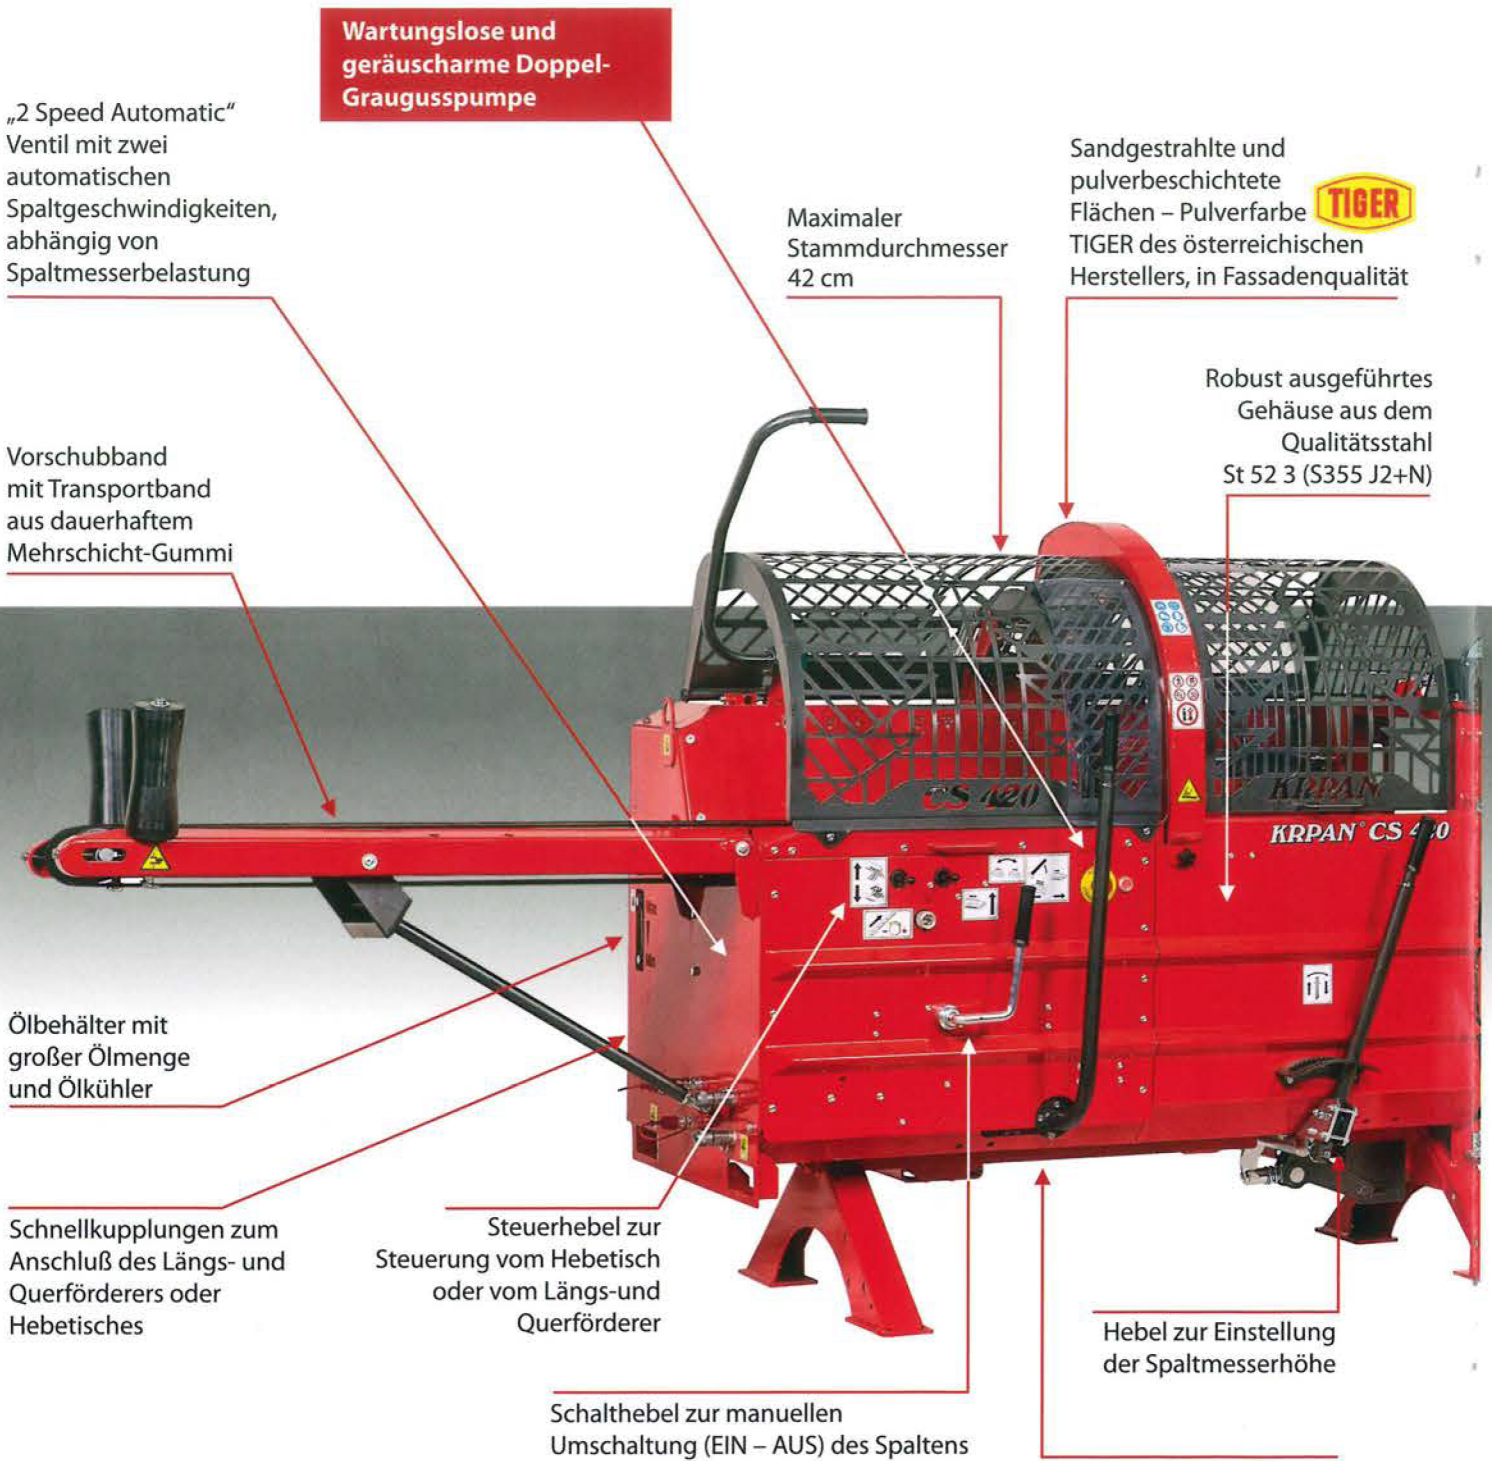

Wartungslose und geräuscharme Doppel-Graugusspumpe

„2 Speed Automatic“ Ventil mit zwei automatischen Spaltgeschwindigkeiten, abhängig von Spaltmesserbelastung

Vorschubband mit Transportband aus dauerhaftem Mehrschicht-Gummi

Maximaler Stammdurchmesser 42 cm

Sandgestrahlte und pulverbeschichtete Flächen – Pulverfarbe **TIGER** TIGER des österreichischen Herstellers, in Fassadenqualität

Robust ausgeführtes Gehäuse aus dem Qualitätsstahl St 52 3 (S355 J2+N)

Ölbehälter mit großer Ölmenge und Ölkühler

Schnellkupplungen zum Anschluß des Längs- und Querförderers oder Hebetisches

Steuerhebel zur Steuerung vom Hebetisch oder vom Längs- und Querförderer

Schalthebel zur manuellen Umschaltung (EIN – AUS) des Spaltens

Hebel zur Einstellung der Spaltmesserhöhe

Bedienungshebel für automatischen Arbeitszyklus

Spaltmesser aus Feinkornstahl HARDOX 450 des schwedischen Herstellers **SSAB**



SPALTMESSERAUSWAHL

3 Jahre
Garantie

Teleskopförderband
von 5 m mit stufenlosen
Geschwindigkeitsregelung

Schutzklappe um
Holzstürzen zu
verhindern

Winde zur
Einstellung der
Förderbandneigung

Neigungsanzeige

Mechanismus zur
Förderbandverschiebung
links – rechts

KRPAN CS 420



Schutzklappe um Holzstürzen zu
verhindern



TRANSPORTPOSITION



Stufenlose
Schnittlängeneinstellung

Stütztisch

KRPAN CS 420

Sägespalter CS

„2 Speed Automatic“
Ventil mit zwei
automatischen
Spaltgeschwindigkeiten,
abhängig von
Spaltmesserbelastung

Wartungslose und
geräuscharme Dreifach
Graugusspumpe

Maximaler
Stammdurchmesser
42 cm

Sandgestrahlte und
pulverbeschichtete
Flächen – Pulverfarbe **TIGER**
TIGER des österreichischen
Herstellers, in Fassadenqualität

Vorschubband
mit Transportband
aus dauerhaftem
Mehrschicht-Gummi

Proportionale Funktion
der Schwertbewegung

Robust ausgeführtes
Gehäuse aus dem
Qualitätsstahl
St 52 3 (S355 J2+N)


Ölbehälter mit
großer Ölmenge
und Ölkühler

Schnellkupplungen zum
Anschluß des Längs- und
Querförderers oder
Hebetisches

Einstellung der
Förderbandgeschwindigkeit
und Steuerung vom Hebetisch
oder vom Längs- und
Querförderer

Hydraulische
Höhenverstellung
vom Spaltmesser

Gesamte
Maschinensteuerung
am Joystick

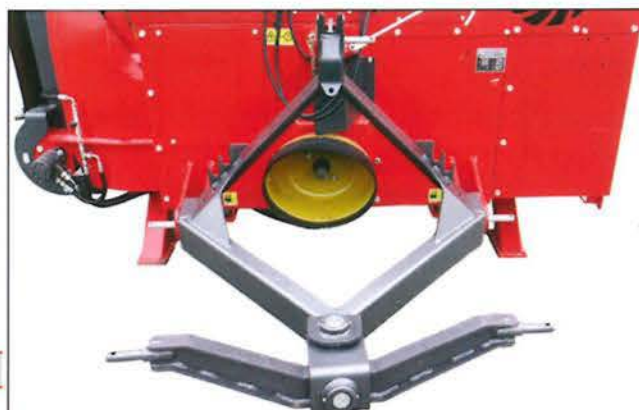

**FAHRWERK FÜR ERLEICHTERTEN
TRANSPORT**

**3 Jahre
Garantie**



KR PAN CS 420 pro

TRANSPORTPOSITION

TYP	CS 420	CS 420 PRO
Schnittlänge (cm)	20-50	20-50
Schnittdurchmesser (cm)	6-42	6-42
Schwert	OREGON 18", b=1,5	OREGON 18", b=1,5
Kette	3/8 OREGON Multicut	3/8 OREGON Multicut
Spaltkraft (t)	16	16
Bedienung	Mechanisch	Joystick
Ölbehälter Inhalt (l)	100	100
Erforderliche Traktorleistung (kW/PS)	30/41	30/41
Förderband schwenkbar (5 m)	S (mechanische Schwenkung)	S (hydraulische Schwenkung)
Fördergeschwindigkeit stufenlos einstellbar (m/s)	0-1	0-1
Gewicht mit Förderband (kg)	1170	1192
B x L x H - Arbeitsposition (mm)	6915 x 1305 x 3825	6915 x 1305 x 3825
B x L x H - Transportposition (mm)	2270 x 1305 x 2675	2270 x 1305 x 2675
Weitwinkel Gelenkwelle	serienmäßig	serienmäßig
Walterscheid WWZ 2480	serienmäßig	serienmäßig
Spaltmesser 4-teilig	optional	optional
Spaltmesser 6; 6/4; 8; 12-teilig	optional	optional
Fahrwerk für erleichterten Transport	optional	optional
Funkfernsteuerung vom Hebetisch oder Längs- und Querförderer	optional	optional
Absauggerät (hydraulisch oder elektrisch)	optional	optional



sägespalter zubehör



Hebetisch MD

TYP	MD 500
Antrieb	CS hydraulischer Antrieb
Steuerung	über CS
Hebekraft (N)	5000
L x B x H (mm)	1860 x 1420 x 1145
Eigengewicht (kg)	159
Anzahl von Antriebwalzen	2



Längsförderer MV

TYP	MV 2000
Antrieb	CS hydraulischer Antrieb
Steuerung	über CS
L x B x H (mm)	2005 x 918 x 612
Eigengewicht (kg)	118
Anzahl von Antriebwalzen	3



Längs- und Querförderer RV 45

TYP	RV 45	RV 45 M
Antrieb	CS hydraulischer Antrieb	CS hydraulischer Antrieb
Steuerung	über CS	über CS
L x B x H (mm)	3890 x 2005 x 1315	3890 x 2005 x 1315
Eigengewicht (kg)	449	529
Erforderliche Arbeitsfläche (m)	cca 9 x 4,5	cca 9 x 4,5
Stämmelänge (m)	bis 6	bis 6
Tragbarkeit / Kapazität (t/m ³)	4,5/ 6	4,5/ 6
Hydraulisch angetriebene Walzen zur Längsförderung (Stk)	3	3
Hydraulisch angetriebene Kette zur Querförderung (Stk)	2	2



Längs- und Querförderer RV 45 M



Gelenkwelle Walterscheid

**3 Jahre
Garantie**

KR PAN[®]

verlässlich stärker



Separator

TYPE	SR 30	SR 40
Abstand zwischen den Latten	30 mm	40 mm
Eigengewicht	30 kg	30 kg



Absauggerät SE

TYP	SE 230 V	SE 400 V
Antrieb	1.1 kW, 230 V; 50 Hz	1.1 kW, 400 V; 50 Hz
Geschwindigkeit	2800 min ⁻¹	2800 min ⁻¹
Schutzgrad CEI 70-1 (EN 60529)	IP 55	IP 55
Druckschlauch - Durchmesser; Länge	Ø 140 mm; 4 m	Ø 140 mm; 4 m
Absaugschlauch - Durchmesser; Länge	Ø 140 mm; 2 m	Ø 140 mm; 2 m
Transport Dimensionen L x B x H	500 x 600 x 1100 mm	500 x 600 x 1100 mm
Eigengewicht	35 kg	35 kg



Sägemehlbeutel-Ständer SV

TYP	SV
Eigengewicht	32,5 kg
Ständer L x B x H	1065 x 1065 x 1420 - 1820 mm
Beutel L x B x H	90 x 90 x 140 mm
Tragfähigkeit	1,5 t
Beutel Volumen	1,1 m ³



Elektroaggregat MP

TYP	MP 15	MP 20
Elektro-Motor	11 kW/ 15 HP; 1440 min ⁻¹ 50 HZ, 3- Phase, 400 V	15 kW/ 20,4 HP; 1440 min ⁻¹ 50 HZ, 3- Phase, 400 V
Zapfwellendrehzahl	430 min ⁻¹	430 min ⁻¹
Eigengewicht	220	261